

OKAI ES-500

OKAI

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany i wydania aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu oraz do aktualizowania niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi

1.Wstęp	02
1-1. Dane techniczne	03
1-2. Objasnienia Symboli	05
1-3. Opis produktu oraz czesci	06
2. Przeznaczenie	07
3. Instrukcja bezpieczenstwa	07
3-1. Podstawowe informacje	07
3-2. Srodki ostroznosci dotyczace baterii	09
3-3. Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace ladowania akumulatorow	10
4. Jak korzystac z hulajnogi	11
4-1. Pierwsze uruchomienie hulajnogi	11
4-2. Ladowanie baterii	14
4-3. Przygotowanie do jazdy	14
5. Konserwacja, czyszczenie i serwis	15
5-1. Utrzymanie hulajnogi	15
5-2. Czyszczenie	15
5-3. Przechowywanie i transport	15
6. Prawidlowa utylizacja zuzytego sprzetu	16
7. Wyjasnienie kodow bledow	17

Dziękujemy za zakup hulajnogi elektrycznej OKAI.

OKAI wierzy, że możesz bezpiecznie jeździć na hulajnodze i cieszyć się komfortową jazdą. Jednak jazda na hulajnodze wiąże się z pewnym ryzykiem, przed jazdą należy uważnie przeczytać tą praktyczną instrukcję i odpowiednio przygotować się przed wyruszeniem w drogę. Zachowaj instrukcję obsługi na wypadek, gdyby od czasu do czasu była Tobie potrzebna. Jeśli przekazujesz hulajnogę elektryczną innym osobom, przekaz im również niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia osób lub uszkodzenie produktu. OKAI nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Aby łatwo i zwięźle przekazać informacje, hulajnoga elektryczna OKAI będzie w dalszej części określana jako „produkt”.














1-1. Dane techniczne

Kategoria	Opis	ES500
Specyfikacja	Wymiary (rozłożona): dl, sze,wys	1125*585*1165(mm)
	Wymiary (składana): dl, sze,wys	1125*585*565(mm)
	Waga	22KG
	Maksymalna prędkość	25KM/H
	*Zasięg	≤25KM
	Maksymalny gradient	15%
	Dostosowanie terenu	Płasko / Wzniesienie
	Temperatura robocza	0~40°C
	Temperatura przechowywania	-20~40°C
	Klasa IP	Gotowy produkt IPX5
Specyfikacja baterii	Napięcie znamionowe	36V
	Maksymalny prąd ładowania	3A
	Pojemność znamionowa	7.8AH
	BMS	Port punktu ujemnego
	Ilość baterii	1
	Wymienna bateria? (Tak lub Nie)	Nie
	Wersja szafki ładującej	/
Specyfikacja silnika	Rozmiar silnika	9,5 "
	Maksymalny moment obrotowy	22N.m
	Napięcie znamionowe	36V
	Moc znamionowa	350W
	Maksymalna moc	600W
	Tryb sterowania silnikiem	Bezczotkowy silnik bezprzekładniowy
Hamulec	Odległość hamowania	<4 .5M


Kategoria	Opis	ES500
Hamulec	Typ hamulca	Przednie koło jest wyposażone w hamulec elektryczny, a tylne koło w hamulec tarczowy.
Opona	Rozmiar opony	Przednie 9,5 cali; tylne koło: 10 cali
	Materiał opony	Solidne opony o strukturze plastra miodu
Ładowarka	Moc wyjściowa	84W/126W
	Napięcie wejściowe	100-240V
	Napięcie wyjściowe	42V
	Prąd wyjściowy	2A/3A
Użytkownik	Maksymalne obciążenie	100KG
	Zalecany wiek	>14 years old
	Wymagana wysokość	120-200cm
Charakterystyka	Tryb jazdy	Przedni napęd
	Certyfikacja	CE,ROHS,WEEE,EN14619, FCC, Sea, land and air transport reports
Opakowanie	Ilość	1pc/ctn
	Waga	27.5KG

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

1-2. Objaśnienia symboli

DANGER	Symbol ostrzegawczy wskazujący o wysokim stopniu zagrożenia. Jeśli się tego nie uniknie, może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń.
WARNING	Symbol ostrzegawczy wskazujący na umiarkowane zagrożenie. Jeśli się tego nie uniknie, może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń.
CAUTION	Symbol ostrzegawczy wskazujący mniejsze zagrożenie. Jeśli się tego nie uniknie, może dojść do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.
	Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące produktu i jego użytkowania.
	Ten symbol oznacza „zgodny z normami UE”, co oznacza „zgodny z” dyrektywą UE. Producent umieszcza znak CE potwierdzający, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.
	Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Biegunowość pozytywna i negatywna.
	Ten produkt jest produktem ochronnym drugiej klasy.
	Nosić osobiste wyposażenie ochronne (PPE).
	Produkt może być używany tylko przez jedną osobę na raz.
	Można go używać tylko na płaskich i suchych drogach.
	Proszę nie używać tego produktu po spożyciu alkoholu, środków uspokajających lub leków psychotropowych.
	Minimalny wiek: 14 lat.
	Nie wjeżdżaj na drogę z tymi znakami.

1-3. Opis produktu oraz części

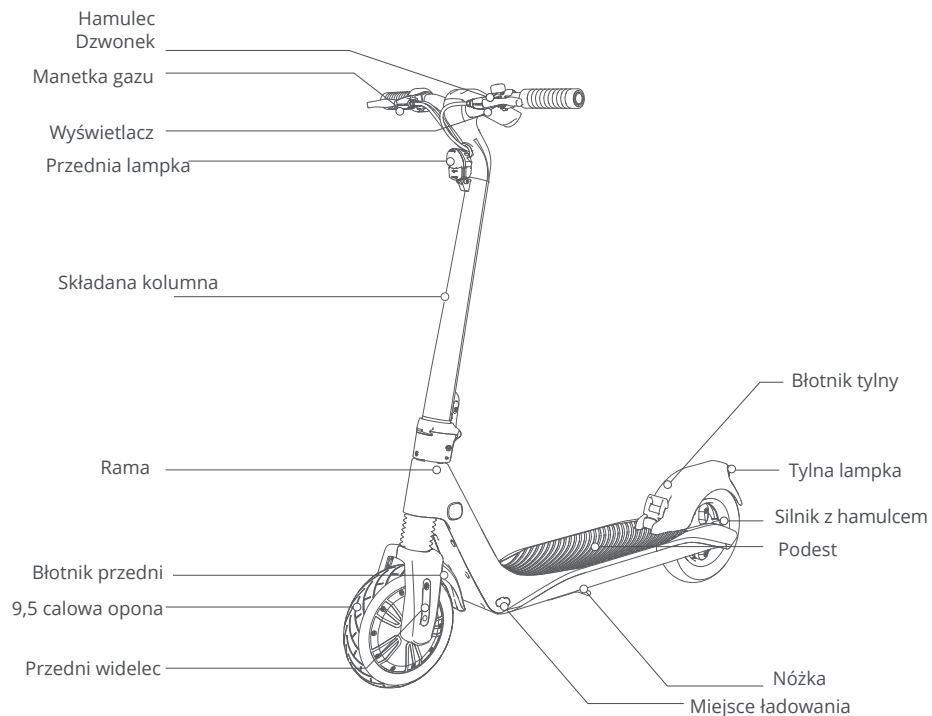

Rozmiar: długość 1125 * szerokość 585 * wysokość 1165 MM

· Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do celów sportowych i rozrywkowych, a nie jako środek transportu, ale zaliczany jako środek transportu po wjechaniu nim w miejsca publiczne (zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym regionie i kraju) niesie również potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa dla wszystkich pojazdów. Jedź ściśle według instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo swoje i innych w jak największym stopniu oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ruchu drogowego itp.

· Jazda po nierównym terenie jest zabroniona. W przeciwnym wypadku jest zwiększone ryzyko upadku.

· Produkt jest przeznaczony do jazdy na płaskim, suchym terenie. Nie zaleca się jazdy po schodach, windach, czy terenach zalanych olejem lub lodem. Jeżeli poczujesz nierówny grunt, wysiądź z hulajnogi, złóż ją i podnieś przechodząc przez teren.

· Z hulajnogi w tym samym czasie powinna korzystać jedna osoba.

· Na hulajnodze nie można przewozić pasażerów, rzeczy lub zwierząt.

· Hulajnoga nie jest zabawką i nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 14 roku życia.

· Hulajnoga jest przeznaczona dla osób które ważą od 30 - 100 kg. Wzrost powinien być od 120-200cm.

· Bardzo ważne jest zachowanie czujności podczas jazdy, utrzymywanie odpowiedniej prędkości oraz utrzymywanie rozsądnej i bezpiecznej odległości od innych osób i pojazdów. Podczas jazdy po nieznanym terenie zachowaj czujność i jedź z małą prędkością.

· Prosimy o przestrzeganie pierwszeństwa pieszego podczas jazdy. Unikaj straszenia pieszych, zwłaszcza dzieci.

· Jeżdżąc w krajach i regionach, w których obecnie nie ma krajowych norm i przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych, takich jak Chiny, należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa dla kierowców zawartych w niniejszych przepisach. Zhejiang Oukai Automobile Industry Co., Ltd. nie ponosi żadnej bezpośredniej ani wspólnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty finansowe, utratę życia, spory prawne lub jakiegokolwiek inne niekorzystne zdarzenia, które mają miejsce z powodu naruszenia zalecanych zastosowań wskazanych w niniejszej instrukcji.

· Aby uniknąć potencjalnych obrażeń, nie pożyczaj hulajnogi elektrycznej osobom, które nie potrafią obsługiwać. Jeśli oddajesz hulajnogę elektryczną znajomemu, odpowiadasz za jego bezpieczeństwo, naucz go obsługiwać hulajnogę i doradź mu nosić sprzęt ochronny.

· Przed każdą jazdą należy przeprowadzić podstawową kontrolę hulajnogi elektrycznej. Jeśli stwierdzisz, że są luźne części, żywotność akumulatora jest wyraźnie zmniejszona, opony są nadmiernie zużyte, układ kierowniczy wydaje nietypowe dźwięki lub działa nieprawidłowo itp., natychmiast przestań używać hulajnogę.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

W tej sekcji wymieniono instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z tego produktu.

3-1. Podstawowe informacje

Używanie tego produktu może być niebezpieczne! Naucz się korzystać z produktu krok po kroku i poświęć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko, ale nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń. Dlatego nawet jeśli masz wystarczająco dużo praktyk, wskazówek lub wiedzy, nadal możesz stracić kontrolę, zderzyć się lub przewrócić, co może spowodować poważne konsekwencje.

1. Instrukcję zachowaj online lub wydrukowaną do dalszego wykorzystania i do uważnego przeczytania przed użyciem.
2. Maksymalna dozwolona prędkość: 25 km/h.
3. Kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które cierpią na choroby serca, głowy, pleców lub szyi (lub przeszły operacje tych części) nie powinny używać tego produktu.
4. Nie używaj tego produktu po spożyciu alkoholu, środków uspokajających lub psychoaktywnych, aby nie wpłynąć na swoją ocenę sytuacji.
5. Zachowaj odległość co najmniej 1 m od pieszych, innych pojazdów i wszelkich przeszkód.
6. Ten produkt może być używany tylko wtedy, gdy pozwala na to środowisko i zagwarantowane jest osobiste bezpieczeństwo osób postronnych.
7. Zwracaj uwagę na przeszkody znajdujące się z przodu i te daleko - niezakłócony widok będzie pomocny w bezpiecznym użytkowaniu!
8. Ten produkt może być używany tylko przez jedną osobę. Zabronione jest używanie tego produktu z innymi osobami. Nie wykonuj ostrych zakrętów podczas jazdy hulajnogą z dużą prędkością.
9. Unikaj gwałtownego przyspieszania lub gwałtownego hamowania; nie opieraj swojego ciała podczas przyspieszenia.
10. Nadmierne ruchy do przodu lub do tyłu są surowo zabronione.
11. Nie używaj niewłaściwie tego produktu. Nie używaj tego produktu na poboczach dróg, rampach, w skateparkach, pustych basenach ani w miejscach podobnych do przesuwanych płyt.
12. Nie używaj tego produktu do pokonywania przeszkód, zboczy, lodu lub śniegu, ani nie wspinaj się ani nie zjeżdżaj ze stromych zboczy, schodów lub schodów ruchomych. Nie wystawiaj produktu na deszcz.
13. Nie używaj tego produktu w miejscach, w których głębokość kałuży przekracza 2 cm, ponieważ woda może dostać się do silnika.
14. Nie wskakuj na ten produkt. Nie próbuj używać tego produktu do żadnych akrobacji lub żonglowania.
15. Aby uniknąć rozprzaskania się podczas jazdy skuterem, nie należy nosić słuchawek, zatyczek do uszu, wykonywać ani odbierać połączeń telefonicznych, robić zdjęć lub filmów ani wykonywać żadnych czynności niezwiązanych z prowadzeniem hulajnogi, aby móc dobrze monitorować otoczenie zewnętrzne podczas jazdy.
16. Podczas jazdy trzymaj oba uchwyty rękoma.
17. Nie używaj tego produktu w nocy lub w miejscach o słabym oświetleniu.
18. Gdy napotkasz pieszych lub inne przeszkody, sprawdź, czy możesz bezpiecznie przejechać.
19. Proszę używać tego produktu i jego akcesoriów w odpowiedniej temperaturze. Zwróć uwagę na wymagania temperaturowe podczas ładowania baterii.
20. Aby uniknąć kontuzji, zawsze noś środki ochrony osobistej (chroniące nadgarstki, kolana, głowę i łokcie) odpowiednio do Twojej wagi i wzrostu. W obszarach roboczych lokalne przepisy lub regulacje mogą określać minimalne wymagania dotyczące kasków. Ponadto sugeruje się montaż lusterek.
21. Zgodnie z francuskimi przepisami ruchu drogowego, podczas jazdy na rowerze wymagana jest odzież odbłaskowa i kask.
22. Nie wieszaj tego produktu na innych produktach lub pojazdach.
23. Gdy nie jest używany, ten produkt powinien być zaparkowany na podporcie.
24. Jakiegokolwiek obciążenie dodawane do uchwytu wpłynie na stabilność hulajnogi.
25. **OSTRZEŻENIE!** W wilgotnych warunkach droga hamowania zostanie wydłużona.
26. **OSTRZEŻENIE!** Jeśli jakiegokolwiek części mechaniczne podlegają dużemu ciśnieniu zewnętrznemu i zużyciu, różne materiały i części mogą reagować inaczej na zużycie. Jeśli część przekroczy oczekiwany okres użytkowania, może nagle pęknąć, co może spowodować obrażenia. Pęknięcia, rysy i przebarwienia w obszarze pod wpływem ciśnienia zewnętrznego wskazują, że część przekroczyła okres użytkowania i powinna zostać wymieniona.
27. **OSTRZEŻENIE!** Proszę trzymać plastikową osłonę z dala od dzieci, aby uniknąć uduszenia.
28. Poświęć wystarczająco dużo czasu na obsługę tego produktu, aby uniknąć wypadków spowodowanych brakiem umiejętności.
29. Jeśli wymagane jest szkolenie, sprzedawca może zapewnić odpowiednie materiały szkoleniowe.
30. Gdy zbliżasz się do pieszych lub rowerzystów, możesz uderzyć/obrócić dzwonek, aby im przypomnieć.
31. Przejżdżając przez przejście, wyjdź i przejdź przez nie.
32. Zwróć uwagę na ochronę własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych we wszystkich przypadkach.
33. Nie używaj tego produktu do innych celów, takich jak przenoszenie ludzi i przedmiotów.
34. Dłuższe używanie hamulca może spowodować jego przegrzanie.
35. Regularnie sprawdzaj wszystkie rodzaje śrub, zwłaszcza o układ składania, układ kierowniczy i wałka hamulcowego.

36. Zabrania się ponownego montażu tego produktu, w tym rur kierowniczych, tulei kierowniczych, drążków kierowniczych, mechanizmów składania i hamulców tylnych.

37. Nie wolno używać akcesoriów oraz wszelkich elementów dodatkowych, które nie są zatwierdzone przez producenta.

38. Podczas jazdy hałas nie powinien przekraczać 70dB.

39. Podczas korzystania z produktu użytkownicy muszą nosić obuwie.

40. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 14 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.

41. Ruch uliczny w mieście ma wiele przeszkód do pokonania, takich jak krawężniki czy schody. Zaleca się unikanie skoków z przeszkodami. Ważne jest, aby przewidzieć i dostosować swoją trajektorię i prędkość do trajektorii pieszego przed przekroczeniem tych przeszkód. Zaleca się również wysiadanie z pojazdu, gdy przeszkody te stają się niebezpieczne ze względu na swój kształt, wysokość lub poślizg.

42. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli wymagasz dodatkowego szkolenia z obsługi.

43. Unikaj obszarów o dużym natężeniu ruchu lub przepelnionych.

44. **OSTRZEŻENIE!** Jak każdy element mechaniczny, pojazd jest narażony na duże obciążenia i zużycie. Różne materiały i komponenty mogą w różny sposób reagować na zużycie lub zmęczenie. Jeśli oczekiwany okres użytkowania elementu został przekroczony, może on nagle pęknąć, co grozi obrażeniami użytkownika. Pęknięcia, rysy i przebarwienia w obszarach narażonych na duże naprężenia wskazują, że element przekroczył swoją żywotność i należy go wymienić.

45. Aby zapobiec kradzieży hulajnogi, zaleca się wyposażenie użytkownika w fizyczną blokadę.

46. **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko pożaru i porażenia prądem – Brak części serwisowanych przez użytkownika.

47. Długotrwałe narażenie na promienie UV, deszcz i żywyli mogą uszkodzić materiały obudowy, przechowywać w pomieszczeniach, gdy nie jest używana hulajnoga.

Niezachowanie zdrowego rozsądku i nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń zwiększy ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci, więc bądź ostrożny!

3-2. Środki ostrożności dotyczące baterii

- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu!
- Jeśli produkt nie jest używany przez ponad 30 dni, należy w pełni naładować baterię.
- Całkowicie ładuj baterię co 90 dni. W przeciwnym razie akumulator ulegnie samorozładowaniu i ulegnie uszkodzeniu.
- Jeżeli bateria wydziela silny zapach lub nagrzewa się, należy natychmiast zaprzestać używania produktu. Nie otwieraj obudowy produktu i nie próbuj samodzielnie demontować baterii.
- Prosimy o prawidłową i bezpieczną utylizację baterii.

3-3. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ładowania akumulatorów

- Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki dołączonej do produktu.
- Ładowarka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 14 roku życia, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych itp., chyba że używają tego produktu pod nadzorem lub nadzorem opiekunów.
- Sprawdź ponownie, czy wtyczka i kabel zasilający nie są uszkodzone. Jeśli tak, muszą zostać wymienione przez producenta, wyznaczonego agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem, przechowywaniem i transportem odłącz ładowarkę od źródła zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Chronić elementy elektryczne przed wilgocią. Gdy ładowarka jest czyszczona lub używana, nie zanurzaj jej w wodzie ani innych płynach, aby uniknąć porażenia prądem. Nie wkładaj ładowarki do wody. Podczas ładowania ten produkt musi być umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu. Po całkowitym naładowaniu akumulatora natychmiast odłącz ładowarkę od źródła zasilania.
- Regularnie sprawdzaj, czy ładowarka nie jest uszkodzona. Uszkodzoną ładowarkę należy naprawić przed użyciem. Nie używaj ładowarki, która była odłożona przez długi czas lub uszkodzona.
- Nie podłączaj uszkodzonego produktu do ładowarki. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Nie rozbieraj ładowarki baterii. Naprawy muszą być wykonywane przez niezawodny personel serwisu posprzedażnego. Nieprawidłowy montaż może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie używaj ładowarki w pobliżu przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
- Prosimy o sprawdzenie danych technicznych przed podłączeniem ładowarki do źródła zasilania. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar! Ładowarka powinna być używana wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używaj ładowarki w niewłaściwy sposób. Ładowarka nadaje się tylko do tego produktu. Stosowanie z innymi produktami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że ładowarka baterii i port ładowania są prawidłowo podłączone i nie są zablokowane przez ciało obce.
- Utrzymuj port ładowania czysty, suchy i wolny od kurzu i wilgoci. Nie kładź żadnych przedmiotów na ładowarce i nie zakrywaj jej. W przeciwnym razie bateria może się przegrzać. Nie umieszczaj ładowarki akumulatora w pobliżu źródeł ciepła.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest umieszczony w miejscach, w których nikt nie może się potknąć, nadepnąć lub uszkodzić. W przeciwnym razie istnieje ryzyko szkód materialnych i obrażeń ciała.
- Nie odłączaj ładowarki akumulatora od źródła zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Proszę ręcznie usunąć wtyczkę.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.


4. Jak korzystać z hulajnog

OKAI

4-1. Pierwsze uruchomienie hulajnog

Ta sekcja zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z produktu. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i żywotność, ważne jest przestrzeganie tych instrukcji.


1. Połącz kable, zamontuj przednią kolumnę
2. Włóż śrubki a następnie skreć je
3. Połącz kabel hamulca z rączką
4. Obróć nakrętkę i wyreguluj dokręcenie hamulca;

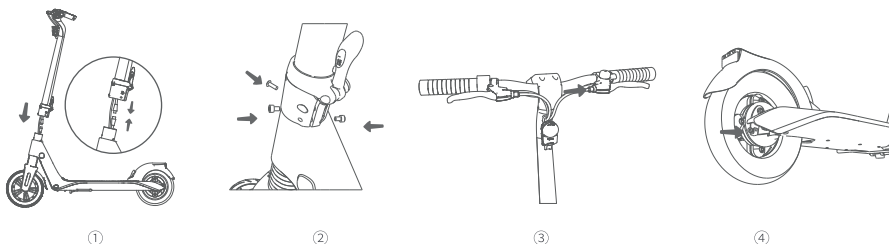

2. Noś kask i sprzęt ochronny.




3. Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć. po włączeniu kliknij aby włączyć/wyłączyć światło. Kliknij dwukrotnie, aby zmienić bieg (2 biegi). Krótkie naciśnięcie 6 razy zmienić km/mile




4. Sprawdź czy rączka działa prawidłowo.




5. Po osiągnięciu prędkości początkowej przez odepchnięcie użyj manetki gazu, aby przyspieszyć.




6. Postaw drugą nogę na podstawie i trzymaj nogi stabilnie. W trakcie balansowania zwróć uwagę. Dla Twojego bezpieczeństwa silnik nie włączy się poniżej 5km/h.

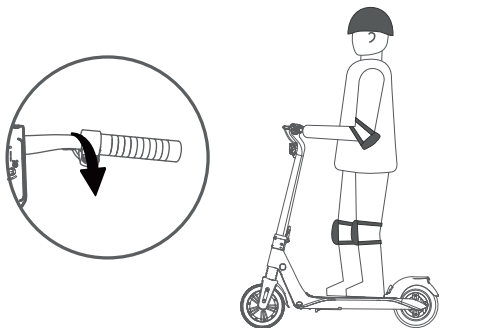


7. Zwolnij, zwalniając przepustnicę: zahamuj, naciskając dźwignię hamulca.



8. Aby zmienić środek ciężkości podczas skręcania, lekko obrócić uchwyt.




9. Ważna uwaga
regularnie sprawdzaj i blokuj śruby, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez luźne przednie drążki kierownicy.



4-2. Ładowanie baterii

- Miejsce do ładowania

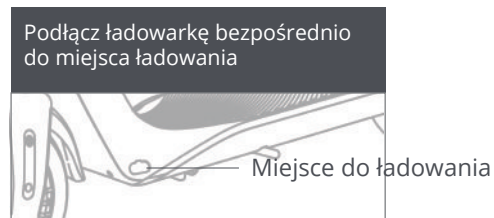

4-3. Przygotowanie do jazdy

- Koła - sprawdź, czy koła nie są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.
- Luźne części - upewnij się, że wszystkie części, takie jak nakrętki, śruby i łączniki, są bezpieczne i przykręcone. Części nie powinny wydawać żadnych nietypowych dźwięków.
- Okolica - upewnij się, że okolica jest otwarta i pozbawiona przeszkód.
- Przepisy i wymagania — sprawdź i przestrzegaj wszelkich lokalnych przepisów i regulacji. Używając tego produktu na drogach publicznych, przestrzegaj przepisów.
- Wyposażenie ochronne - zalecemy nosić osobiste wyposażenie ochronne (ochrona nadgarstków, kolan, głowy i łokci). W niektórych obszarach lokalne przepisy lub regulacje mogą wymagać kasków.

- UWAGA** : Nie jedź na hulajnodze trzymając się tylko jedną ręką kierownicy. Nie wykonuj tricków podczas jazdy.
- UWAGA** : Jazda ze średnią prędkością zwiększy zasięg. Podczas jazdy szybką prędkością przez długi czas, częste ruszanie i zatrzymywanie i praca na biegu jałowym, a także częste przyspieszanie i zwalnianie zmniejszą zasięg.
- UWAGA** : Nie dotykaj elementów hamulca rękami po regularnym hamowaniu.

5-1. Utrzymanie hulajnogi

Prosimy o przestrzeganie instrukcji konserwacji dostarczonej przez naszą firmę w celu utrzymania żywotności tego produktu i jego akcesoriów. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy, skontaktuj się z naszą firmą.

5-2. Czyszczenie

- Proszę wyłączyć ten produkt przed czyszczeniem.
- Odłącz ładowarkę od produktu przed każdym czyszczeniem.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących. Nigdy nie używaj do czyszczenia szcetek twardych, metalowych ani ostrych przedmiotów. W przeciwnym razie wygląd i wewnętrzna struktura produktu zostaną poważnie uszkodzone.
- Czyść ładowarkę baterii i produkt lekko wilgotną szmatką. Następnie wytrzyj wszystkie części suchą szmatką.

UWAGA : Nie zanurzaj produktu ani ładowarki w wodzie lub innych płynach. Nie umieszczaj produktu ani ładowarki pod bieżącą wodą. Takie postępowanie stwarza ryzyko porażenia prądem!

UWAGA : Tego produktu nie można czyścić myjką elektryczną.

5-3. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Na czas transportu wyłącz produkt.
- Produkt może być wysłany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie wyrzucaj opakowania, ponieważ wysyłka produktu może być wymagana w przyszłości. Chroni produkt podczas transportu (na przykład za pomocą pasów), aby zapobiec upadkowi lub przewróceniu, aby chronić produkt przed uderzeniami i wibracjami.

UWAGA : Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Uwzględniane są baterie litowo-jonowe przewożone towary niebezpieczne i mogą być przewożone tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy krajowe.

i : Jeśli planujesz podróżować samolotem lub innymi środkami transportu ze swoim produktem, sprawdź w firmie transportowej, czy transport produktu jest możliwy.



Znak ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, naszym obowiązkiem jest recykling tego produktu w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zutylizować zużyty produkt, skontaktuj się z systemem recyklingu lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Mogą poddać ten produkt recyklingowi w sposób ekologiczny i bezpieczny.



Zutylizuj baterie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj baterii wraz z codziennymi śmieciami. Skontaktuj się z systemem recyklingu w swojej społeczności lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Materiały opakowaniowe mogą być transportowane z powrotem do obiegu surowców. Materiały opakowaniowe utylizować zgodnie z przepisami prawa. Odpowiednie informacje można uzyskać z systemu recyklingu w Twojej społeczności.

7. Wyjaśnienie kodów błędów

Kod błędu	Opis	Przyczyna	Metoda rozwiązywania problemów
01E	Nadprądowe napięcie	Chwilowy prąd wyjściowy regulatora przekracza zakres limitu prądu (>22A)	Prąd wyjściowy kontrolera jest mniejszy niż 22A, a następnie wraca do normy
02E	Obniżone napięcie	Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 30 ± 1 V	1. Usterka jest rozwiązywana automatycznie po naładowaniu; 2. Wymień baterię.
03E	Linia faz silnika uszkodzona	Zwarcie linii fazy silnika podczas odblokowania	1. Wymień silnik 2. Wymień kontroler
04E	Zablokowany wirnik	Silnik jest zablokowany lub zwarty lub napęd jest uszkodzony	1. Zwolnij zablokowany wirnik 2. Wymień silnik
05E	Górny MOS rurka jest uszkodzona	Rura MOS napędu jest uszkodzona lub zepsuta	Wymień kontroler
06E	Uszkodzona dolna Rura MOS	Rura MOS mostka napędowego uszkodzona lub zepsuta;	Wymień kontroler
07E	Awaria silnika	Sekwencja okablowania jest nieprawidłowa	
08E	Przeegrzany silnik	Temperatura silnika przekracza normalną temperaturę pracy	1. Przestań jeździć poczekaj, aż usterka zostanie samoczynnie rozwiązana 2. Wymień silnik
09E	Awaria dźwigni	Awaria kierownicy lub słabe połączenie	1. Sprawdź połączenie uchwyty przelącznika i wyeliminuj słaby kontakt 2. Wymień uchwyt 3. Zwolnij uchwyt

Kod błędu	Opis	Przyczyna	Metoda rozwiązywania problemów
10E	Awaria hamulca	Awaria hamulca	1. Sprawdź okablowanie dźwigni hamulca do awarii słabe połączenie wyeliminować słaby kontakt 2. Wymień dźwignię hamulca
11E	Sterownik przekroczony limitu czasu	Złącze komunikacyjne instrumentu jest uszkodzone lub urządzenie jest uszkodzone	1. Sprawdź okablowanie przyrządu i wtyczkę centralnego zespołu sterującego przyrządu i wyeliminuj słaby kontakt 2. Wymień wyświetlacz
12E	Kontroler uszkodzony	Złącze komunikacyjne instrumentu jest uszkodzone lub urządzenie jest uszkodzone	1. Sprawdź okablowanie przyrządu i wtyczkę centralnego zespołu sterującego przyrządu i wyeliminuj słaby kontakt 2. Wymień kontroler
13E	Komunikacja z baterią nie udana	Słaby kontakt linii komunikacyjnej akumulatora lub wadliwe urządzenie	1. Sprawdź okablowanie akumulatora kontrolera i wyeliminuj złe okablowanie 2. Wymień kontroler 3. Wymień baterie
9	Prawy hamulec problem	Problem z prawym hamulcem lub źle podłączony	1. Sprawdź połączenie kabla hamulcowego, wyklucz złe połączenie 2. Wymień prawą dźwignię hamulca
15E	Brakujące oprogramowanie	Aktualizacja programu kontrolera nie powiodła się	1. Ponownie zaktualizuj kontroler 2. Wymień kontroler
16E	Aktualizacja baterii nie udana	Aktualizacja programu baterii nie powiodła się	1. Ponownie zaktualizuj; 2. Wymień baterie
17E	Brakujące oprogramowanie	Aktualizacja programu instrumentu nie powiodła się	1. Ponownie zaktualizuj; 2. Wymień kontroler
18E	Kierownica nie wraca	Uchwyt przekręca się do innej pozycji lub uchwyt jest uszkodzony	1. Przesuń uchwyt 2. Wymień uchwyt 3. Zwolnij uchwyt
19E	Lewa dźwignia hamulca nie działa	Lewy hamulec nie powraca lub lewy hamulec jest uszkodzony	1. Cofnij lewą dźwignię hamulca 2. Wymień lewy hamulec
20E	Prawa dźwignia hamulca est na niewłaściwym miejscu	Prawa dźwignia hamulca jest niewłaściwa lub uszkodzona podczas rozruchu	1. Ustaw prawą dźwignię hamulca we właściwej pozycji 2. Wymień prawą dźwignię hamulca